

Пневматический комбайн

JK-40DF



Пневматический комбайн является эффективной производственной машиной особенно, когда погодные условия трудны. Он лучше всего подходит для небольших участков или в качестве дополнения к другим методам производства.

Всасывающие головки изготовлены из пластика, чтобы избежать риска возникновения пожара JK-40DF является экологически безопасным, благодаря эффективному сбору пыли частиц за комбайном.

Техническая характеристика

Производительность 60-90 м³/ч

Рабочая скорость 4-10 км/ч

Объем емкости 40 м³

Шины (8 шт радиальных шин) 600 x 26,5

Вес (в зависимости от оборудования) 8100-8800 кг

ВОМ 1000 оборотов в минуту

Требуемая мощность двигателя 120-150 кВт

Насадка шириной около 3,7 метра

Требуемая мощность вентиляторов 65 кВт (макс.)

Мощность подачи воздуха вентилятора около 9 м³/с

Требуется гидровывод (базовая модель)

2 шт 2-действие клапанов

На прицепных комбайнах 1 шт 1-действующих и 1 шт

2-действия плюс свободное вращение

Особенности комбайна - достаточно большие шины, по сравнению с весом комбайна. Гидравлика и двигатель устанавливаются возле передних колес. Концентратор и двигатель могут быть использованы одновременно с вентилятором.





Сопла отлично копируют поверхность поля, даже на пересеченной местности. Они имеют множество вариантов настройки, они могут быть высоко подняты в транспортном положении.



www.peat-machine.at.ua | t. +38 (098) 900-69-47
ufmmarker@yandex.ru

Торф машины - оборудование для добыwania и обработки

Пневматический комбайн ЛК-400F

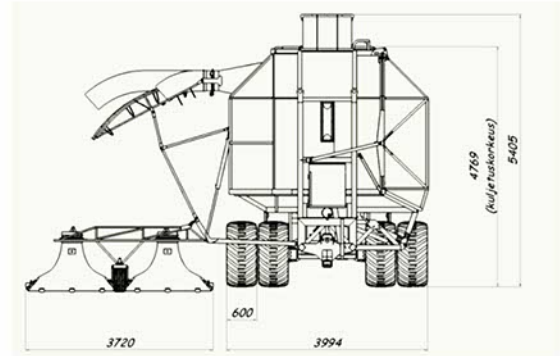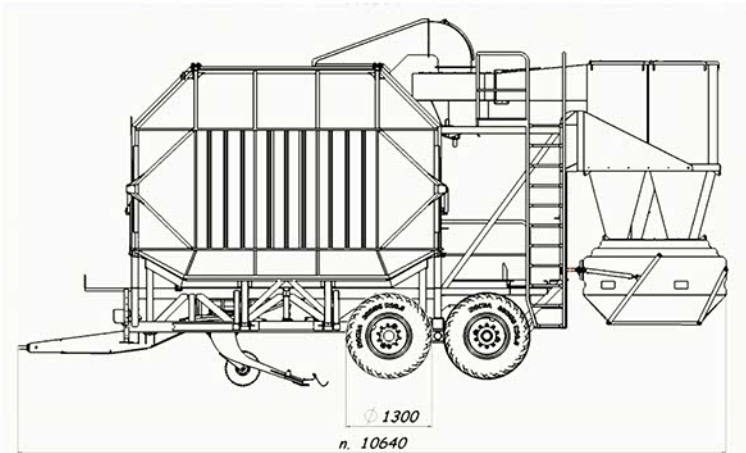

www.peat-machine.at.ua | t. +38 (098) 900-69-47
ufmmarker@yandex.ru

Торф машины - оборудование для
добывания и обработки